

Anfrage **Bestellung**

Kunden-Nr.....

Datum.....

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL :

BESTELLSCHEIN

Firma :

Adresse :

Tel :

Lieferadresse

Hr./Fr. :

Adresse :

PLZ/Ort :

Tel. :

E-Mail :

Achtung: Telefonnummer und E-Mail des Empfängers sind zwingend erforderlich für die Auslieferung

Schulung / Beihilfe:

Ich möchte eine Schulung/Beihilfe für Montage vor Ort durch einen WALTER-Techniker

Zufahrt möglich mit :

Sattelzug (Lang-LKW)

Klein-LKW (gegen Aufpreis) falls nicht zugänglich mit Sattelzug

Option Kran oder Gabelstapler je nach Verfügbarkeit (gegen Aufpreis)

Ich möchte die Terrasse abholen in Brumath (F 67170)

Beckendaten

Innenmasse: Länge :m **Breite :**m

Aussenmasse inkl. Randsteine/Rinne: Länge:m **Breite :**m

WICHTIG : Übermitteln Sie den Beckenplan mit Randsteine und dessen Gestaltung.


BECKENFORM:



Rechteckbecken ohne sichtbare Treppe



Mit Römischer Treppe an einer Stirnseite

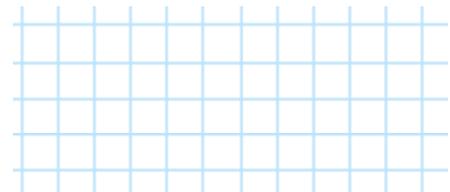

Andere: bitte legen Sie einen Plan bei



LAUFSCHIENEN:

In der Längseite einteilig

In der Längseite zweiteilig

In der Breitseite einteilig

In der Breitseite zweiteilig



WICHTIG : Die Schienen müssen auf einem festen, unbeweglichen Untergrund befestigt werden.

RANDSTEINE :

Über den Strand erhoben :cm

Auf gleicher Höhe wie der Strand

WHIRLPOOLS :

Über den Strand erhoben :cm

Auf gleicher Höhe wie der Strand

MODULE :

Länge der Module :m (Zwischenlängen möglich stufenweise per 0,25 m / Maximale mögliche Länge 8,50 m)

Anzahl der Module in Breite 2,60 m :

Anzahl der Module in Breite 2,00 m :

Anzahl der Module in Breite 1,50 m :

Anzahl der Module in Breite 1,00 m :

VERKLEIDUNG:

nur erhältlich OHNE VERKLEIDUNG - Um die Terrasse mit dem bestehenden Umfeld zu harmonisieren wird Waludeck immer ohne Verkleidung geliefert. Somit kann der Kunde die Verkleidung seiner Wahl aufbringen. Die Terrasse bleibt gemäss der Sicherheitsnorm NF P 90-308 wenn die vom Kunden gewählte Verkleidung die Voraussetzungen der Norm erfüllt.

OPTIONEN :

Führungsgriff mit Verriegelungsfunktion

Motorisierung für Terrassenflächen bis 35 m² inkl. Fernbedienung

Zusätzliche Fernbedienung

Einfache Isolierung (Dicke 60 mm) Doppelte Isolierung (Dicke 120 mm)

Erhöhungskit für Whirlpools/Swimspas deren Rand bis 13 cm aus dem Boden ragt