

INITIAL











Caractéristiques techniques

Barres:

Aluminium anodisé

Profil rond ø 45 mm :

Toile PVC:

Toile opaque PVC 580 g/m² Traitée anti-UV et anti-fongique

Poids moyen de la couverture :

1100 g/m²

Fixations sur les largeurs :

Sangles, cliquets inox et pitons inox

Déroulement :

Par sangle de tirage

Enroulement:

Par manivelle (deux manivelles à partir de 50 m² de bassin)

Motorisation (option):

Rollpower

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Avertissement: cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substiture à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

En résumé

Cette couverture à barres mono-panneau est conçue d'un seul tenant. Elle se distingue par une qualité de toile de 580g/m² aux coloris opaques et des profils aluminium intermédiaires ronds. Sans fixations sur les longueurs pour une installation et une manipulation plus rapide. Cette couverture protègera votre piscine toute l'année.



Possible pour piscine en forme spéciale*

(avec kit optionnel)



Dimensions du



Débord de la couverture



Non Compatible avec les échelles et blocs filtrants



Escalier solidaire




Escalier séparé

* la couverture reste rectangulaire







Cliquet de tension inox





Coloris de la toile PVC

Opaque (580g/m²)

Freine le développement des algues. Disponible en 5 couleurs. L'envers couleur sable des toiles opaques (sauf coloris gris) évite la décoloration sur les margelles.














Les + de ce modèle

100% esthétique

S'adapte parfaitement à tous les bassins rectangulaires ou de formes spéciales, avec ou sans escalier jusqu'à 10 x 5 m avec une esthétique épurée

100% sécurité

Conçue pour assurer une sécurité maximale pour les enfants et les animaux domestiques

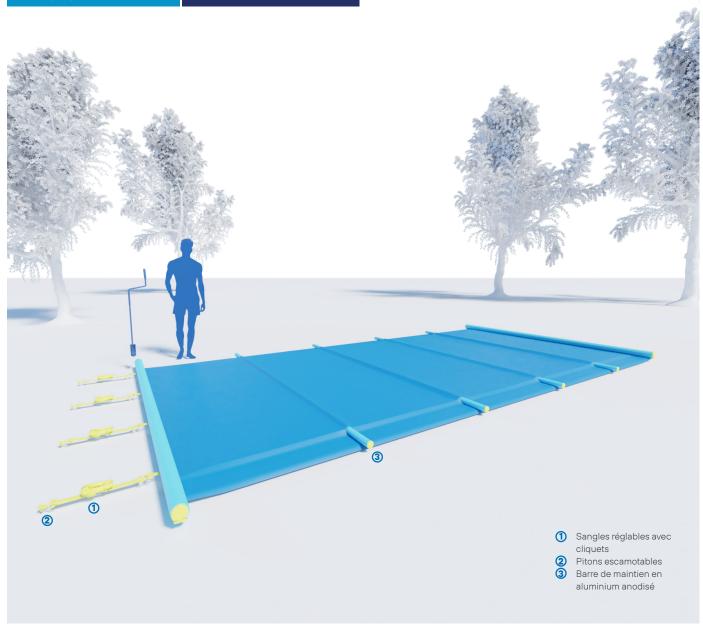









Manivelle d'enroulement

Sangle de déroulement

Manipulation de la couverture

Le produit est livré avec sa manivelle d'enroulement et sangle de déroulement.

Enroulement par manivelle : 1 personne en moins de 3 minutes (ou 2 personnes à partir de 50 m² de bassin)

Déroulement par sangle : Tirage, mise en position sécurité et fixation en moins de 3 minutes



Les options disponibles

| | Avantages si placé |
|--|--|
| Motorisation RollPower (pour piscine de dimensions maximales 11 x 5 m) | Permet un enroulement sans effort |
| WINDSAFE SYSTEM : Sangles anti-soulèvement et anti-feuilles | Aucun perçage sur les longueurs |
| Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimension avec embouts aplatis | Pour les escaliers situés sur la longueur de la couverture |
| Découpe escalier (réalisée sous forme de rectangle) | Pour couvrir les escaliers |
| Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture | Facilite la manipulation quotidienne |
| Système de fixations réglables côté stockage | Permet de se fixer à la distance souhaitée |
| Fourreaux de protection en PVC pour cliquets, coloris au choix : sable, gris ou anthracite | Protège les margelles. Intégration parfaite et finition soignée. |
| Roue de guidage pour manivelle d'enroulement | Facilite l'enroulement et protège le dallage |
| KIT de semelles d'usure pour bassins de forme spéciale | Pour les piscines de forme spéciale |



La motorisation RollPower En option

Distribué par :

Permet l'enroulement de la couverture sans effort grâce à son moteur autonome sur batterie. Adaptable à gauche comme à droite de la couverture et à la plupart des couvertures à barres.



Walter Pool développe, produit et vend un large panel de couvertures de piscines, principalement en Europe. L'usine de production est basée à Brumath en Alsace (France). La société est active depuis **1992** et fait partie depuis 2020 du groupe industriel familial **TSPH** leader sur le marché de la piscine en **Europe**.

Walter Pool propose également des terrasses mobiles ainsi que des accessoires de piscine.

Document à conserver pour une consultation ultérieure



