



BON DE COMMANDE

Société :

Adresse :

Tél :

Adresse de livraison

M./Mme :

Adresse :

Code/Ville :

Tél. : E-mail :

(Numéro de téléphone qui doit être communiqué au chauffeur pour la livraison)


Date :

Réf. Client.....

Accès possible avec semi-remorque :

OUI NON

Si non : plus-value porteur 55,00 € HT



Signature et cachet de l'entreprise :


Informations piscine et couverture

PISCINE : Existante En construction


FORME DU BASSIN : RECTANGULAIRE AUTRE :

SYSTEME D'ENROULEMENT : TOP (hors sol) UNDER (fosse sèche)


TYPE DE RAIL :

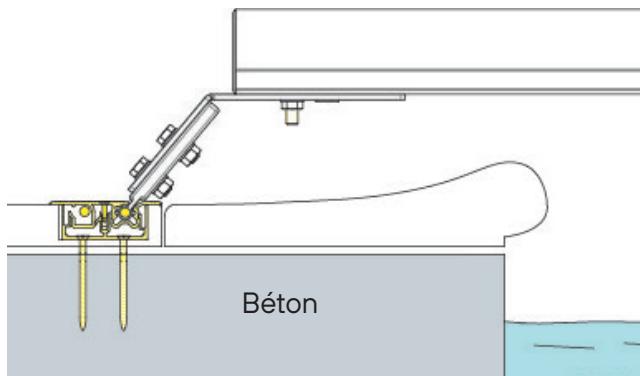


RAIL FLAT

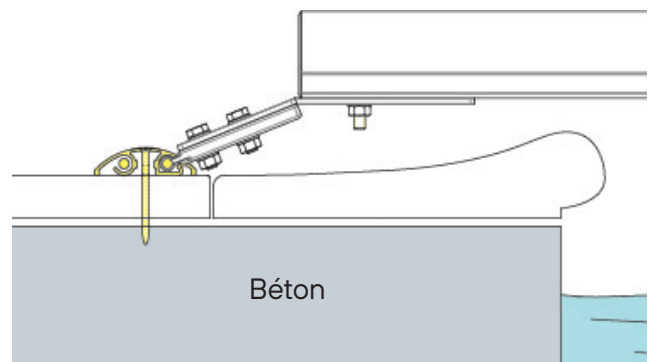

RAIL OUT

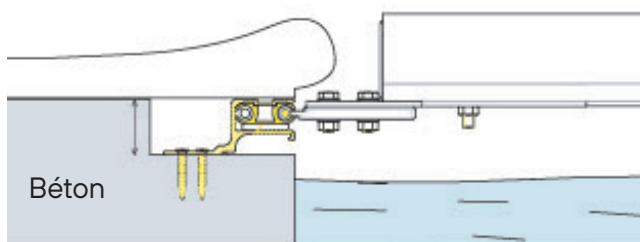


RAIL IN **avec** réservation pour accrochage hung - hauteur 42 mm

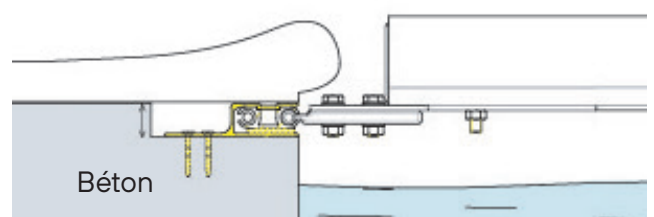

RAIL IN simple **sans** réservation - hauteur 25 mm



Bassin

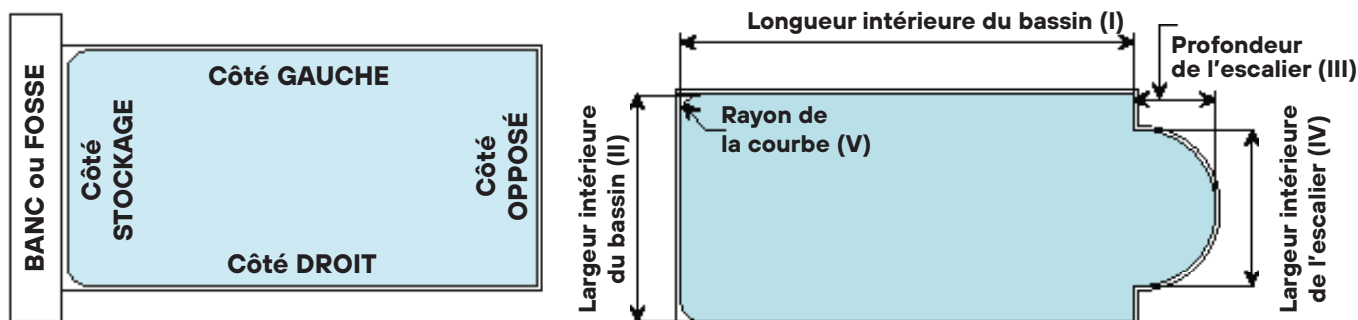

Transmettre le plan du bassin

BASSIN : Longueur intérieure (I) :mm Largeur intérieure (II) :mm

ESCALIER : Profondeur intérieure (III) :mm Largeur intérieure (IV) :mm

POSITION DE L'ESCALIER : Stockage Opposé Droit Gauche

DIAMÈTRE OU RAYON DE L'ESCALIER (si escalier roman) m

RAYON DE LA COURBE (voir schéma ci-dessus) **SI VERSION UNDER IN :** Rayon.....m (V)


FILTRATION : Skimmer Bloc (nous consulter)

Environnement de la piscine

FORME DES MARGELLES :


IMPORTANT:

- Il est impératif de n'avoir aucun obstacle sur le pourtour de la piscine.
- En cas de présence d'une échelle non amovible, la réalisation d'une couverture automatique WALU LOCK n'est pas possible.
- Il est indispensable d'avoir une arase en béton parfaitement plane sur toute la périphérie de la piscine, pour la fixation des rails.

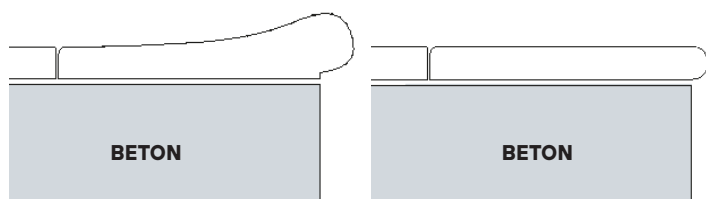


Margelles courbées

Margelles droites

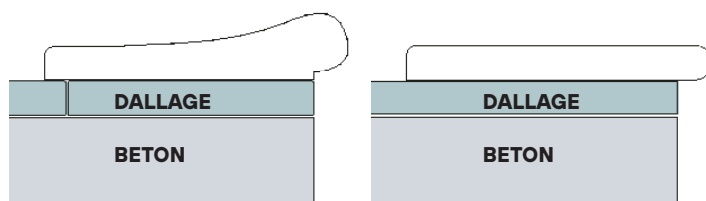

Margelles courbées superposées

Margelles droites superposées

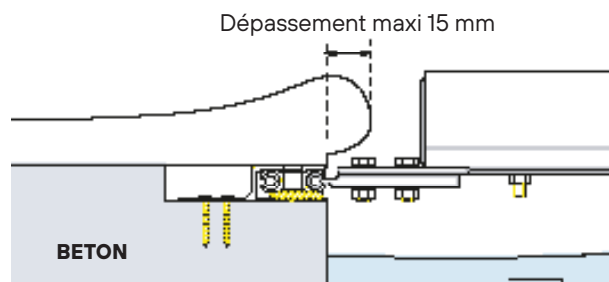


Version UNDER IN



Côtes indispensables pour le calcul de la dimension de la couverture

DIMENSION D'UNE MARGELLE



- Margelle (A)..... mm
- Épaisseur nez de margelle (B)..... mm
- Épaisseur basse de la margelle (C)..... mm
- Extrémité margelle / Parois piscine (D)..... mm
- Arase (E)..... mm

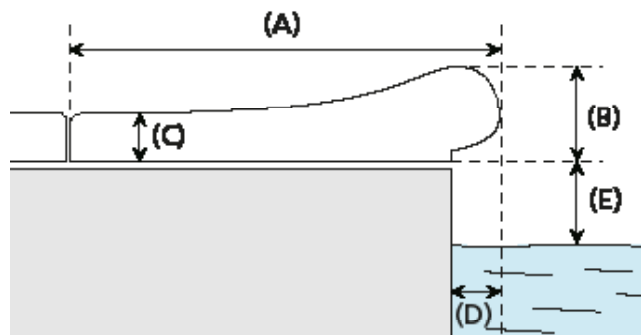

MESURES TT* ET TL** TOUTES VERSIONS CONFONDUES

- Distance Rail / Rail "TT"..... m
- Longueur totale du rail "TL"..... m
- Débord Opposé..... m
- Débord Stockage* (Maximum 1,00 m)..... m
- Débord Gauche du bassin au Rail..... m
- Débord Droit du bassin au Rail..... m

* Si plage en bois, débord coté stockage maximum 0,50 m.

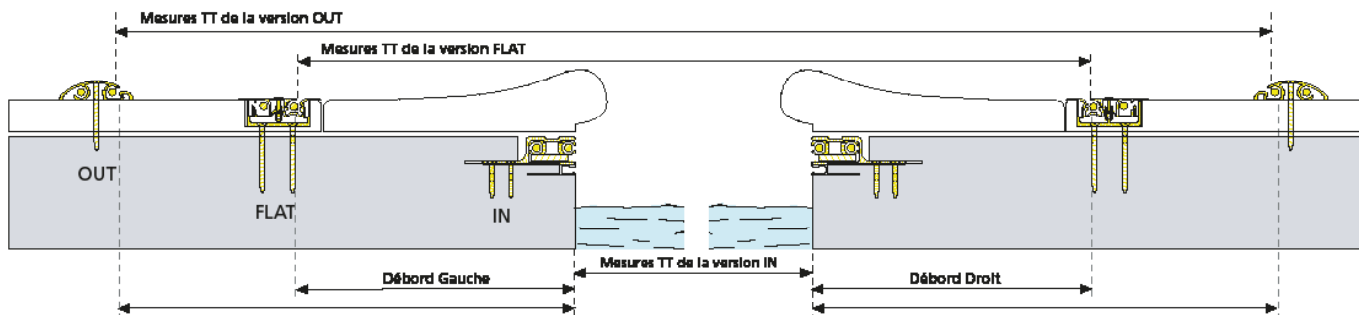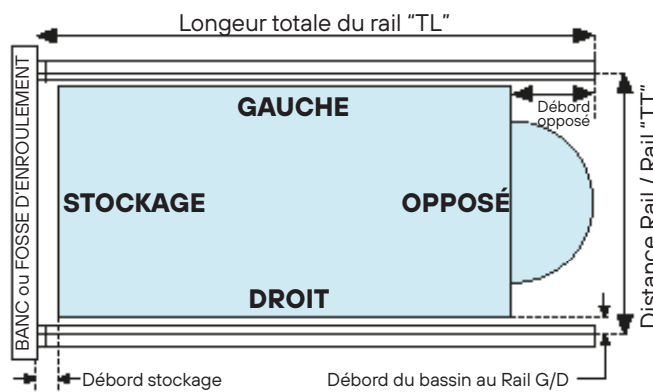

Distance moteur/bloc..... m (**maximum 15 m**) Ceci dans le but de connaître la longueur de gaine flexible du moteur (local technique) au bloc d'enroulement de la couverture (fosse ou banc)

Nature du terrassement : Dallage sur béton Bois Autre

IMPORTANT: Les versions OUT et FLAT nécessitent une fixation sur une surface solide non amovible. Les plages de la piscine (dalles, bois, etc.) doivent reposer ou être fixées sur une surface plane et solide (béton par exemple).

Position du moteur Hydraulique ou du coté volant pour la version manuelle : Gauche Droite

Coloris de la couverture : Bleu Nuit Vert Suisse Sable Moka Gris Anthracite

BANC Profils: Aluminium laqué Blanc

Habillage: PVC Blanc PVC Sable Bois exotique

CAILLEBOTIS PVC Blanc (avec cadre en aluminium anodisé) PVC Sable (avec cadre en aluminium anodisé) Bois exotique (avec cadre en aluminium anodisé)